



MEULENGRAAF
reclameproductie





MEULENGRAAF

reclameproductie

In deze speciale catalogus presenteren wij onze letters en profielen om tot een weloverwogen keuze te komen voor een merk-waardige sign.

Met een vast en ambitieus team produceren wij letters en logo's in verlichte en onverlichte uitvoeringen.

De complete productie en controle gewaarborgd onder 1 dak in onze moderne (2500 M2) fabriek.

Van offerte tot levering van uw bestelling checken wij elke handeling en de kwaliteit om de hoogwaardigste licht-reclames bij u af te leveren.

Wij werken met een nieuw en modern machinepark waarmee we onze productie processen optimaliseren en garanderen.

Uiteraard zijn wij meedenkers en geven graag advies indien er nog technische vragen zijn.

Wij zien uw aanvraag of bestelling graag tegemoet en zullen daar zo spoedig mogelijk op reageren.



**WIJ MAKEN
LETTERS !**

DOOSLETTERS

- 1 Profiel 1 Doosletter
- 2 Profiel 01 Doosletter
- 3 Profiel 2 Doosletter
- 4 Profiel 3 Doosletter
- 5 Profiel 3 Luxe doosletter
- 6 Profiel 4 Doosletter
- 7 Profiel 4 AO doosletter
- 8 Profiel 5 Doosletter
- 9 Profiel 6 Doosletter
- 10 Profiel 7 Doosletter
- 11 Profiel 8 Doosletter
- 12 Profiel 9 Doosletter



MEULENGRAAF

reclameproductie

MINI SIGN

- 13 TMS 1 Mini Sign (vooruit verlicht
- 14 TMS 2 Mini Sign (achteruit verlicht)
- 15 TMS 3 Mini Sign (zijkanten verlicht)
- 16 TMS 4 Mini Sign (voorkant en achterkant verlicht)
- 17 TMS 5 Mini Sign (voorkant en zijkant verlicht)
- 18 TMS 6 Mini Sign (voorkant en onderste gedeelte zijkant verlicht)
- 19 TMS 7 Mini Sign (onderkant verlicht)
- 20 TMS 8 Mini Sign (bovenkant gedeeltelijk verlicht)
- 21 TMS 9 Mini Sign (voorkant en bovenkant gedeeltelijk verlicht)
- 22 TMS 10 Mini Sign (voorkant en onderkant verlicht)
- 23 TMS 11 Mini Sign (neon-look sign)

FREESLETTERS EN FRAMES

- 24 Acrylaat Letter
- 25 Acrylaat Letter LED
- 26 Dibond Freesletter
- 27 RVS look Freesletter
- 28 RVS Freesletter
- 29 Forex Freesletter
- 30 Lichtlijnen LED
- 31 Frames Letter/Ladder-frame
- 32 Frames Dakinstallatie
- 33 LED Modules

DOOSLETTERS



MEULENGRAAF

reclameproductie






Productomschrijving

Profiel 1 doosletters worden vervaardigd uit aluminium , waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden. De voorzijde wordt rondom van een aangelaste rand voorzien waarmee deze aan de bodem gemonteerd kan worden d.m.v. schroefjes. Deze doosletter wordt ook geleverd met hoog bovendeeel waarbij de bodem in het bovendeeel valt. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. In het geval dat de letter wordt toegepast met opliggend neonglas kunnen de deksels worden voorbereid met gaten voor elektroden , retourbochten en glassteuntjes. Standaarddiepte is 120mm , maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur.

Profiel 01 doosletter

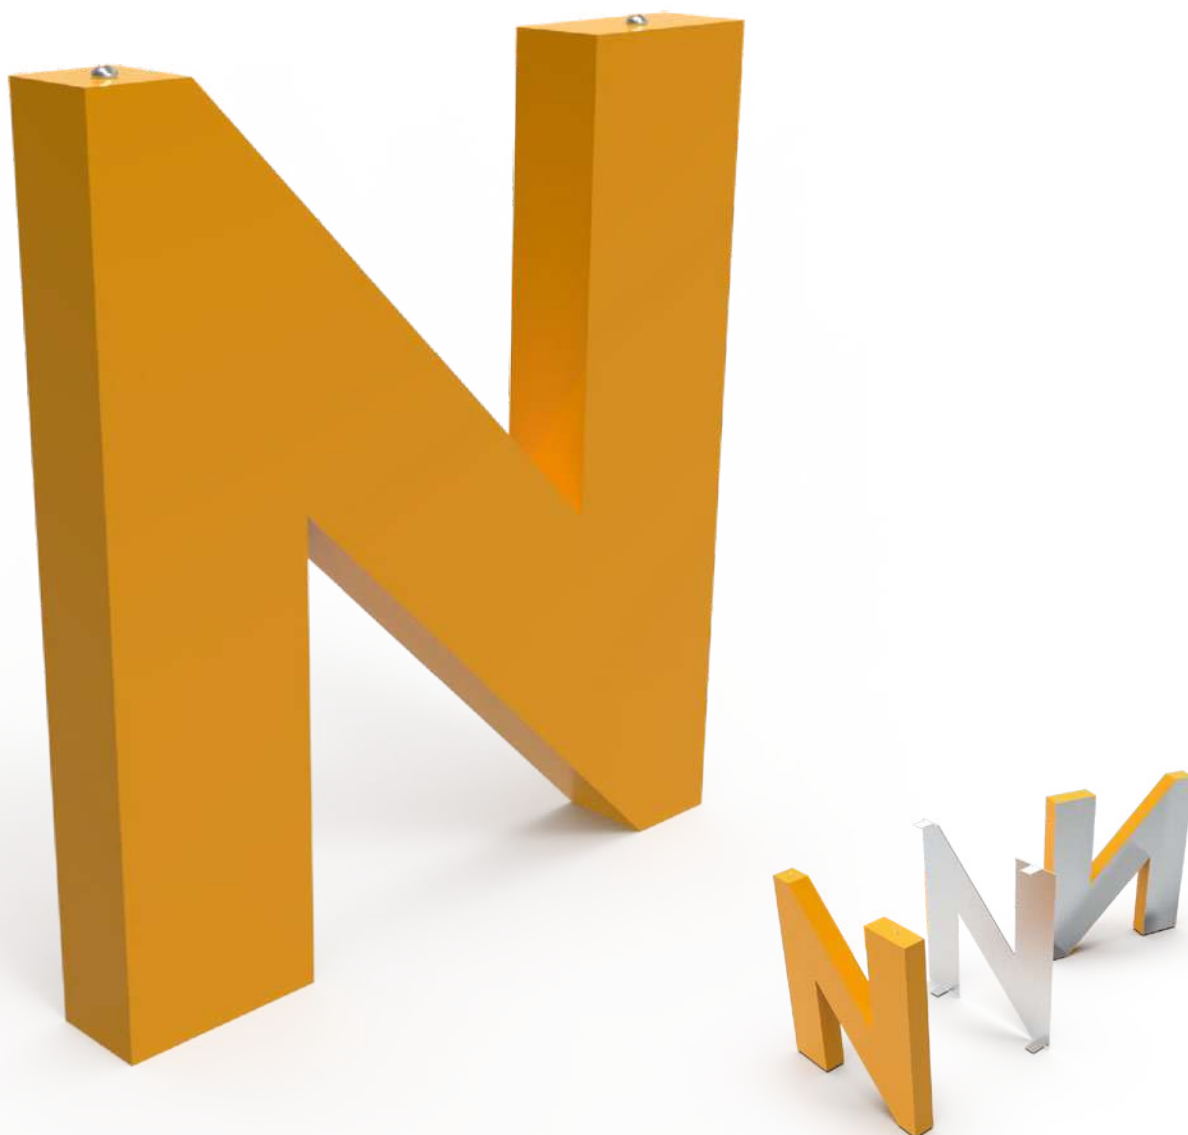

Productomschrijving

Profiel 01 doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijkanen aan de voorzijde gelast worden.

Het gebruikte materiaal dikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter.

Standaard diepte is 50 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden.

De letters worden chemisch gereinigd en geschuurd alvorens de buitenzijde wordt geïmpregneerd in elke gewenste RAL kleur. De bodem van de letter kan in 2 varianten geleverd worden, met een aluminium of forex bodem.

Met een aluminium of forex bodem. De bodem kan worden gemonteerd d.m.v. schroefjes.



Productomschrijving

Profiel 2 doosletters worden vervaardigd uit aluminium , waarbij de zijanten aan de voorzijde gelast worden. De voorzijde wordt rondom van een aangelaste rand voorzien , waarmee deze aan de bodem gemonteerd kan worden d.m.v. schroefjes. Deze doosletter wordt ook geleverd met hoog bovendeel , waarbij de bodem in het bovendeel valt.

De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. In het geval dat de letter wordt toegepast met opliggend neonglas kunnen de deksels worden voorbereid met gaten voor elektroden , retourbochten en glasteuntjes. Standaarddiepte is 120mm , maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur.

Profiel 3 doosletter



Productomschrijving

Profiel 3 doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijkanten aan de voorzijde gelast worden. De voorzijde wordt geschuurd om een volledig glad oppervlak te vormen. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. De bodem wordt vervaardigd uit 5 mm dik acrylaat, waaraan de zijkanten met schroefjes verbonden worden. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletter wordt van duurzame energie besparende LED verlichting. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat voor een optimale licht uitstraling. Doosletterfabriek levert optioneel ook Profiel 3 doosletters in rvs en geborsteld aluminium.



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 3 Luxe doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden. De voorzijde wordt geschuurd om een volledig glad oppervlak te vormen. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. De bodem wordt vervaardigd uit 10,19 mm dik acrylaat, waaraan de zijanten met schroefjes verbonden worden. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletter wordt van duurzame en energie besparende LED verlichting. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat voor een optimale licht uitstraling. Doosletterfabriek levert optioneel ook Profiel 3 doosletters in rvs en geborsteld aluminium.

Profiel 4 doosletter



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 4 doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden. De voorzijde wordt voorzien van een aluminium kaderlijst, welke om de acrylaat plaat heen valt. Deze bouwmethode maakt het mogelijk om grote naar voren uitliggende doosletters te produceren. De gebruikte materiaal dikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletters worden voorzien van duurzame energie besparende LED verlichting. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat voor een optimale licht uitstraling.



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 4AO doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden. De voorzijde wordt voorzien van een aluminium kaderlijst, welke om de acrylaat plaat heen valt. De opaal acrylaat plaat wordt verlijmd aan het aluminium kader lijst. De gebruikte materiaal dikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletters worden voorzien van duurzame energiebesparende LED verlichting. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat voor een optimale licht uitstraling.

Profiel 5 doosletter



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 5 doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden. Het opaal acrylaat wordt rondom voorzien van een kunststof elcamet omranding welke met een 2-componenten lijm bevestigd wordt. De gebruikte materiaal dikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletters worden voorzien van duurzame energiebesparende LED verlichting. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat voor een optimale licht uitstraling.



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 6 doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden.. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. De voorzijde wordt vervaardigd uit 5 mm dik acrylaat, waaraan de zijanten met schroefjes verbonden worden. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat en voorzien van duurzame besparende LED verlichting. Doosletterfabriek levert optioneel ook Profiel 6 doosletters in rvs en geborsteld aluminium.

Profiel 7 doosletter



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 7 doosletters worden volledig vervaardigd uit acrylaat, waarbij de zijanten thermisch gevormd worden en met een 2 componenten lijm aan de voorzijde verlijmd worden. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De bodem wordt vervaardigd uit aluminium waar het bovendeeel met schroefjes wordt bevestigd. De doosletters worden voorzien van duurzame energiebesparende LED verlichting.



Productomschrijving

Profiel 8 doosletters worden volledig vervaardigd uit Acrylaat, waarbij de zijanten thermisch gevormd worden en met een 2 componenten lijm aan de voorzijde verlijmd worden. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kunnen deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De bodem wordt vervaardigd uit aluminium, waar het bovendeeel met schroefjes wordt bevestigd. De doosletter wordt voorzien van duurzame energie besparende LED verlichting.

Profiel 9 doosletter



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

Profiel 9 doosletters worden vervaardigd uit aluminium, waarbij de zijanten aan de bodem gelast worden. De gebruikte materiaaldikte is afhankelijk van de stokhoogte van de aan te bieden letter. De voorzijde wordt vervaardigd uit 19 mm dik acrylaat, waaraan de zijanten met schroefjes verbonden worden. Standaard diepte is 80-120 mm, maar optioneel kan deze letters ook in een grotere diepte geproduceerd worden. De doosletter wordt voorzien van duurzame energie besparende LED verlichting. De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoated voor een optimale licht uitstraling. Doosletterfabriek levert optioneel ook Profiel 6 doosletters in rvs en geborsteld aluminium.

MINI SIGNS



MEULENGRAAF

reclameproductie



Type 1 mini-sign (vooruit stralend)



Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 30 mm dik massief acrylaat. Het plaatmateriaal bewerken wij machinaal tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dichtgegoten door middel van alternatief met De zijkanten – en de achterzijde worden lichtdicht gespoten in ral kleur. De letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.

Type 2 mini-sign (achteruit stralend)



Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 30 mm dik massief acrylaat. Het plaatmateriaal bewerken wij machinaal bewerkt tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting. De achterzijde van de letters worden dichtgegoten door middel van vloeibaar acrylaat. De zijanten en de voorzijdes worden lichtdicht gespoten in ral kleur. De letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.

Type 3 mini-sign (zijkanten verlicht)



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 30 mm dik massief acrylaat. Het plaatmateriaal bewerken wij machinaal tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dichtgegoten door middel van vloeibaar acrylaat .De voorzijdes en de achterzijdes worden lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeindes.

Type 4 mini-sign (voorzijde en achterzijde verlicht)



Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 30 mm dik massief acrylaat. Het plaatmateriaal bewerken wij machinaal tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dichtgegoten door middel van vloeibaar acrylaat .De zijkanten worden lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeindes.


Type 5 mini-sign (Voorzijde en zijkanten verlicht)



Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 30 mm dik massief acrylaat. Het plaatmateriaal bewerken wij machinaal tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting. Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dichtgegoten door middel van vloeibaar acrylaat en lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeindes.

Type 6 mini-sign (voorzijde en onderste gedeelte zijkanten verlicht)

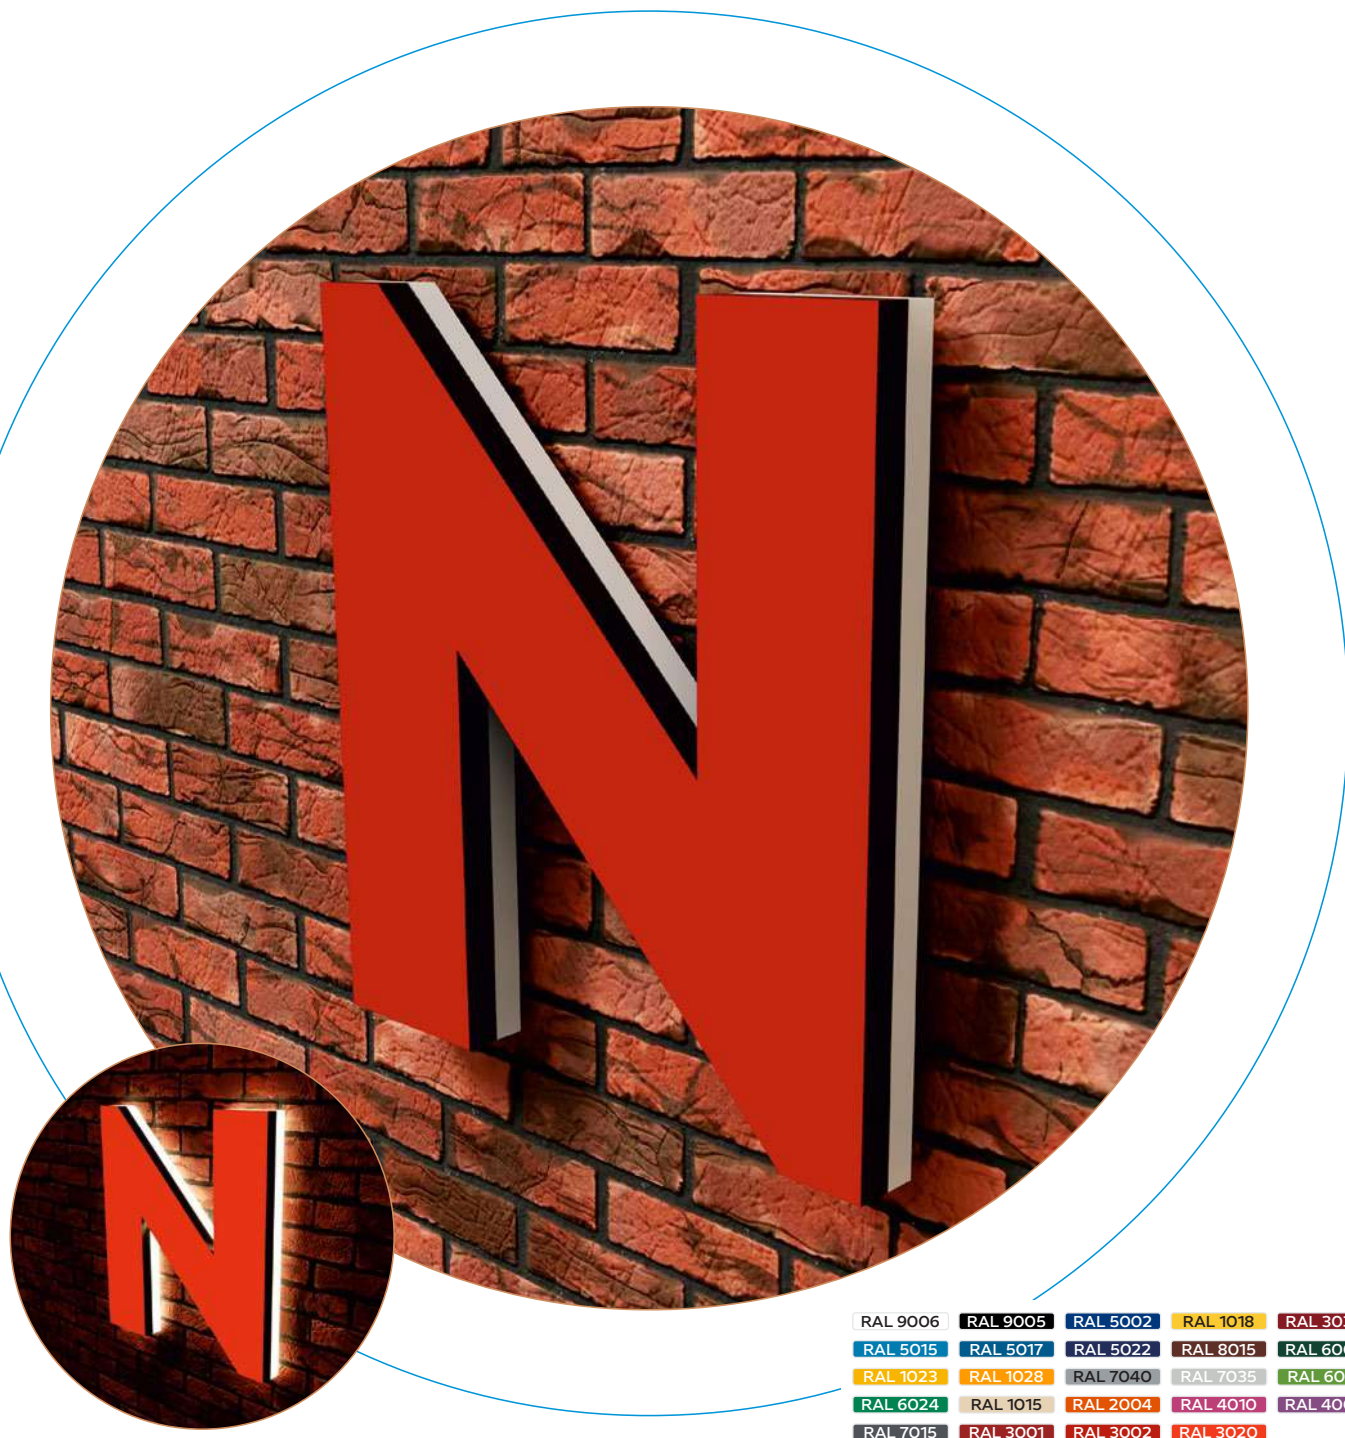

Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 15+15mm dikke massief acrylaat. Dit samengestelde plaatmateriaal bewerken wij machinaal tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dicht gegoten door middel van vloeibaar acrylaat en met het bovenste gedeelte van het acrylaat lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.

Type 7 mini-sign (onderzijde verlicht)



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

De LED letters worden vervaardigd uit 15+15 mm dik massief acrylaat. Dit samengestelde plaatmateriaal bewerken wij machinaal bewerkt tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dicht gegoten door middel van vloeibaar acrylaat en het bovenste gedeelte van het acrylaat lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.


Type 8 mini-sign (bovenzijde gedeeltelijk verlicht)



Productomschrijving

LED letters worden vervaardigd uit 15+15 mm dikke massief acrylaat. Dit samengestelde plaatmateriaal bewerken wij machinaal bewerkt tot een uitgeholde letter en voorzien deze van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dicht gegoten door middel van vloeibaar acrylaat. De voorzijde en het onderste gedeelte van het acrylaat wordt lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeindes.

Type 9 mini-sign (voorzijde en bovenzijde gedeeltelijk verlicht)

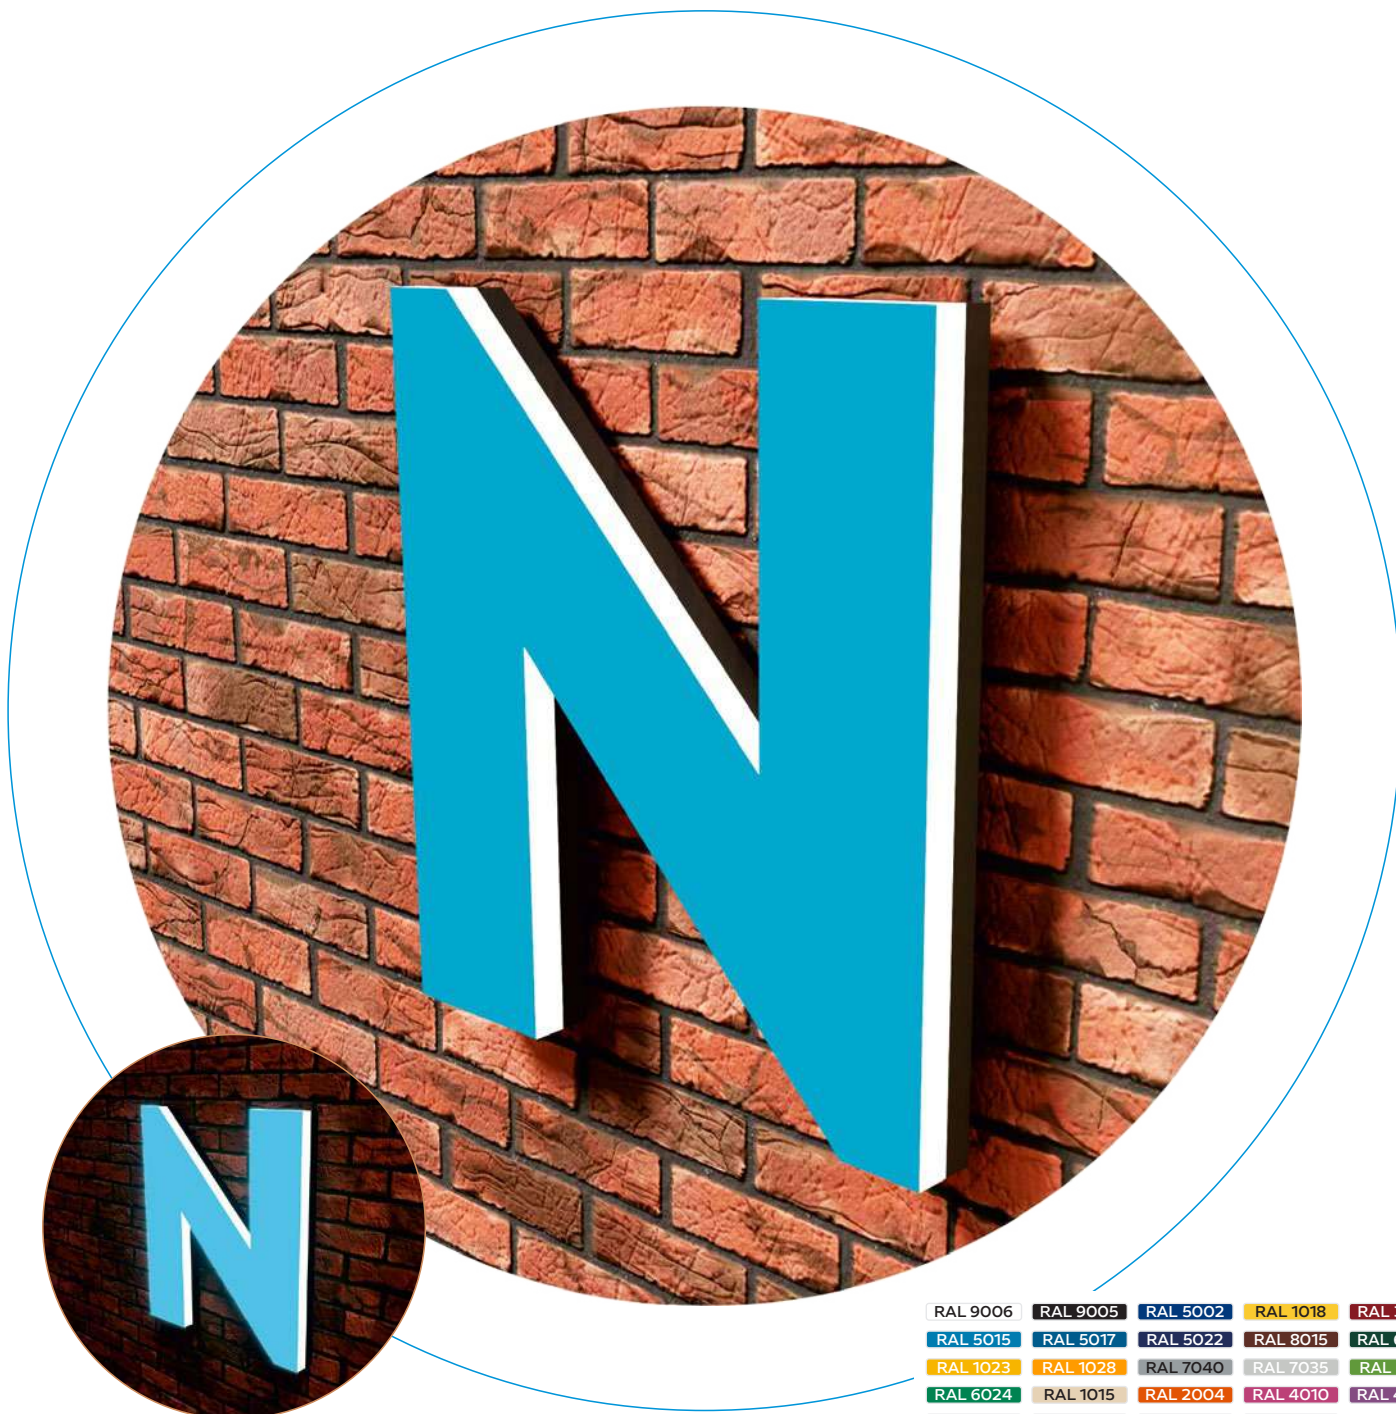

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving

LED letters worden vervaardigd uit 15+15 mm dik massief acrylaat. Dit samengestelde plaatmateriaal bewerken wij machinaal tot een uitgeholde letter en voorzien wij van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dichtgegoten door middel van vloeibaar acrylaat. De achterzijde en het onderste gedeelte van het acrylaat wordt lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.

Type 10 mini-sign (voorzijde en onderzijde verlicht)



Productomschrijving

LED letters worden vervaardigd uit 30 mm dik massief acrylaat. Het plaatmateriaal bewerken wij machinaal bewerkt tot een uitgeholde letter en voorzien wij van dip LED-verlichting . Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dicht gegoten door middel van vloeibaar acrylaat. De zijanten van het acrylaat wordt lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.



RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Productomschrijving


Neon look letters worden vervaardigd uit 15+15 mm dik massief acrylaat. Dit samengestelde plaatmateriaal wordt machinaal bewerkt tot een uitgeholde letter en voorzien wij deze van dip LED-verlichting. Standaard diepte is 30 mm. De achterzijde van de letters worden dicht gegoten doormiddel van vloeibaar acrylaat. De zijanten van het acrylaat wordt lichtdicht gespoten in ral kleur. De Letters worden standaard geleverd met een 1:1 tekening en draadeinden.

FREESLETTERS




MEULENGRAAF

reclameproductie

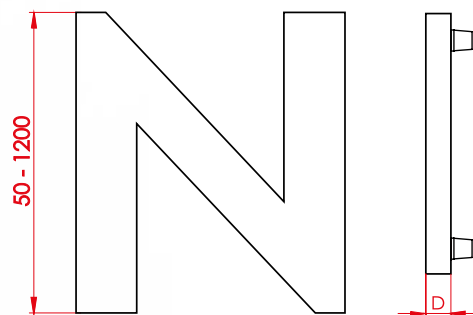

Freesletter acrylaat

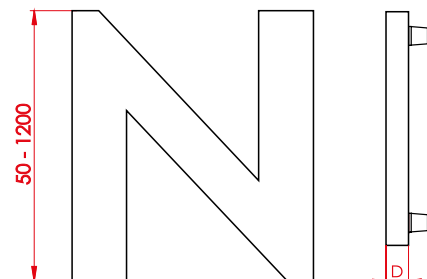

Productomschrijving

De freesletter is een acrylaat letter welke geschikt is om binnen en buiten toe te passen. Het materiaal is beschikbaar in de diktes 3, 8, 19 en 31 mm. Het materiaal kenmerkt zich door zijn sterkte, kleurechtheid en de onderhoudsvriendelijke kenmerken. Freesletters zijn in vele kleuren beschikbaar. De letters zijn uiterst gemakkelijk (zelf) te monteren.

Dikte afstandhouders

Afstandhouders 10 mm
Afstandhouders 15 mm
Afstandhouders 23 mm
Afstandhouders 28 mm

Dikte(s)

D = 3 / 8 / 19 / 31 mm


Letterhoogte

50 - 1200 mm

Kleuren

44 RAL kleuren

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

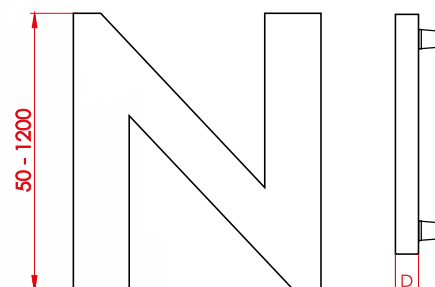

Productomschrijving

De LED letter is een indirect verlichte acrylaat letter welke geschikt is om binnen en buiten toe te passen. Het materiaal is beschikbaar in de diktes 19 en 31 mm. Met de speciaal ontwikkelde LED verlichting geven deze letters een ongekende (indirecte) verlichting die zeer goed toe te passen is in uw (winkel) interieur. De Led-letter kan geleverd worden met 8 exclusieve RVS kleuren en is eventueel ook leverbaar in RVS 316. Het materiaal kenmerkt zich door zijn sterkte, kleurechtheid en de onderhoudsvriendelijke kenmerken. De letters zijn uiterst gemakkelijk (zelf) te monteren.

Dikte afstandhouders

Afstandhouders 10 mm
Afstandhouders 15 mm
Afstandhouders 23 mm
Afstandhouders 28 mm

Dikte(s)

D = 19 / 31 mm

Letterhoogte

50 - 1200 mm



Kleuren

44 RAL kleuren

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

RVS kleuren & afwerking

Dibond freesletter

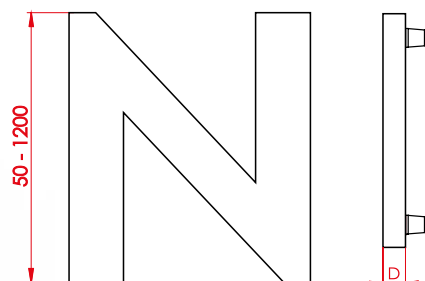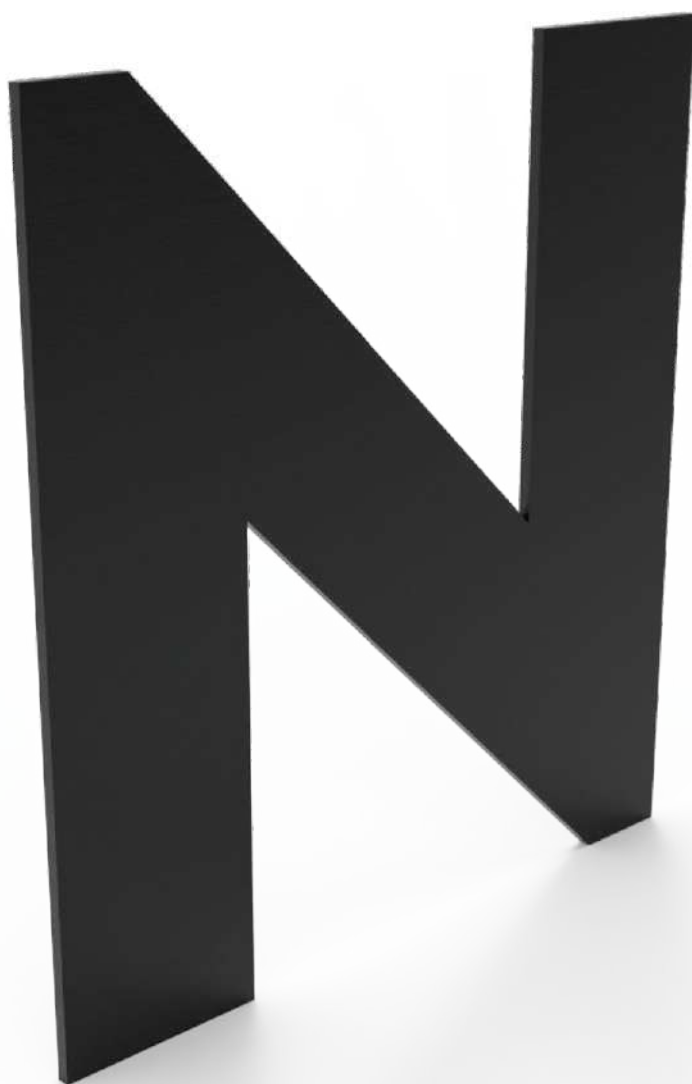

Productomschrijving

De Dibond freesletter is een aluminium sandwich letter van 3 mm dikte. Deze letters worden ook wel dibondletters genoemd en worden veelvuldig toegepast bij grote signs. De letters zijn uitsers gemakkelijk (zelf) te monteren.

Dikte afstandhouders

Afstandhouders 10 mm
Afstandhouders 15 mm
Afstandhouders 23 mm
Afstandhouders 28 mm

Dikte(s)

D = 3 mm


Letterhoogte

50 - 1200 mm

Kleuren

Toplaag 10 RAL Kleure

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

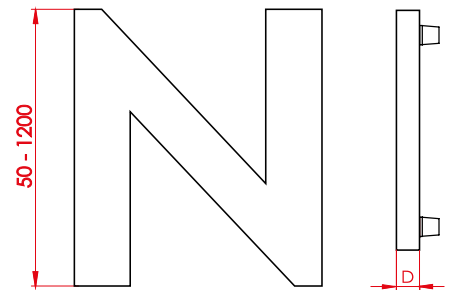

Productomschrijving

De RVS look Freesletter is een aluminium sandwich letter van 3 mm dikte. Deze letters worden ook wel dibondletters genoemd en worden veelvuldig toegepast bij grote signs. De letters zijn uiterst gemakkelijk (zelf) te monteren.

Dikte afstandhouders

Afstandhouders 10 mm
Afstandhouders 15 mm
Afstandhouders 23 mm
Afstandhouders 28 mm

Dikte(s)

D = 3 mm

Letterhoogte



50 - 1200 mm

Kleuren

8 RVS kleuren

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

RVS freesletter

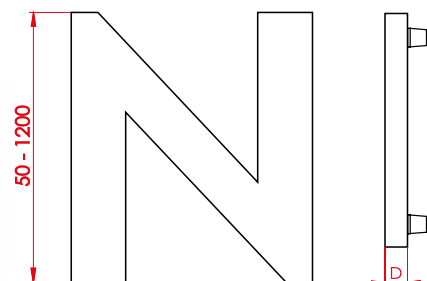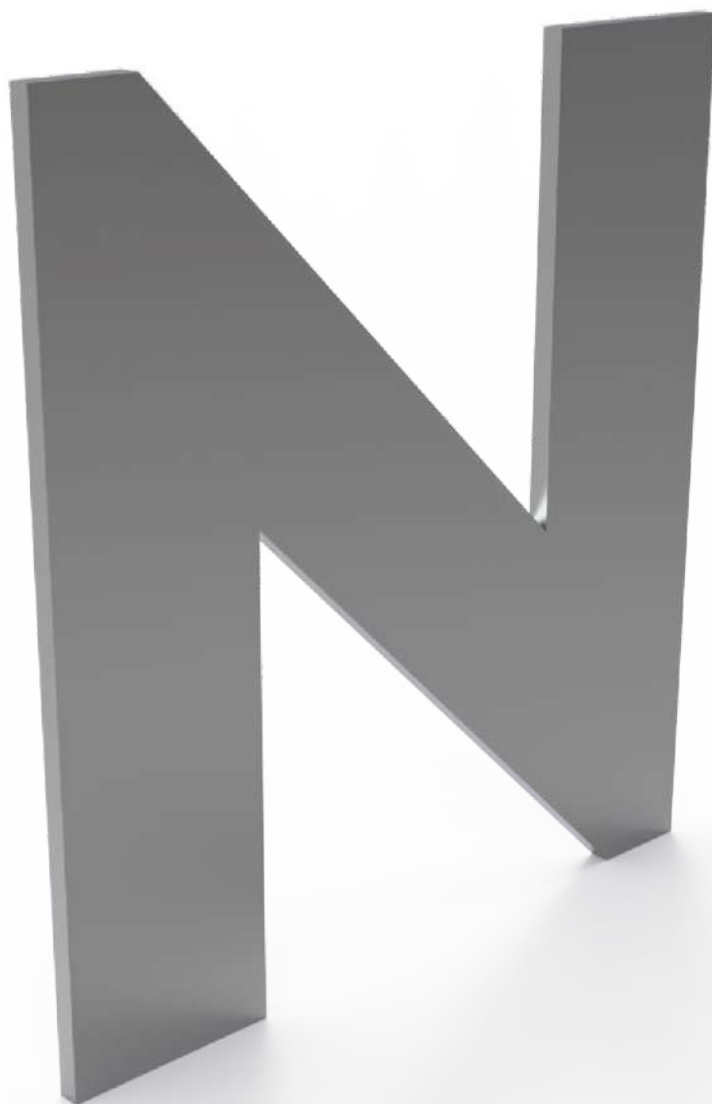

Productomschrijving

RVS freesletters worden met de laser en/of waterjet gesneden. Deze letters zijn beschikbaar in 8 metaal/uitvoeringen ipv RVS en verschillende diktes. Tegen meerprijs zijn deze ook in RVS 316 beschikbaar.

Dikte afstandhouders

Afstandhouders 10 mm
Afstandhouders 15 mm
Afstandhouders 23 mm
Afstandhouders 28 mm

Dikte(s)

D = 1,2 / 3 / 5 mm



Letterhoogte

50 - 1200 mm

Kleuren

8 RVS kleuren

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

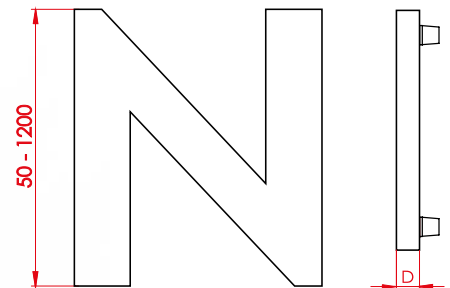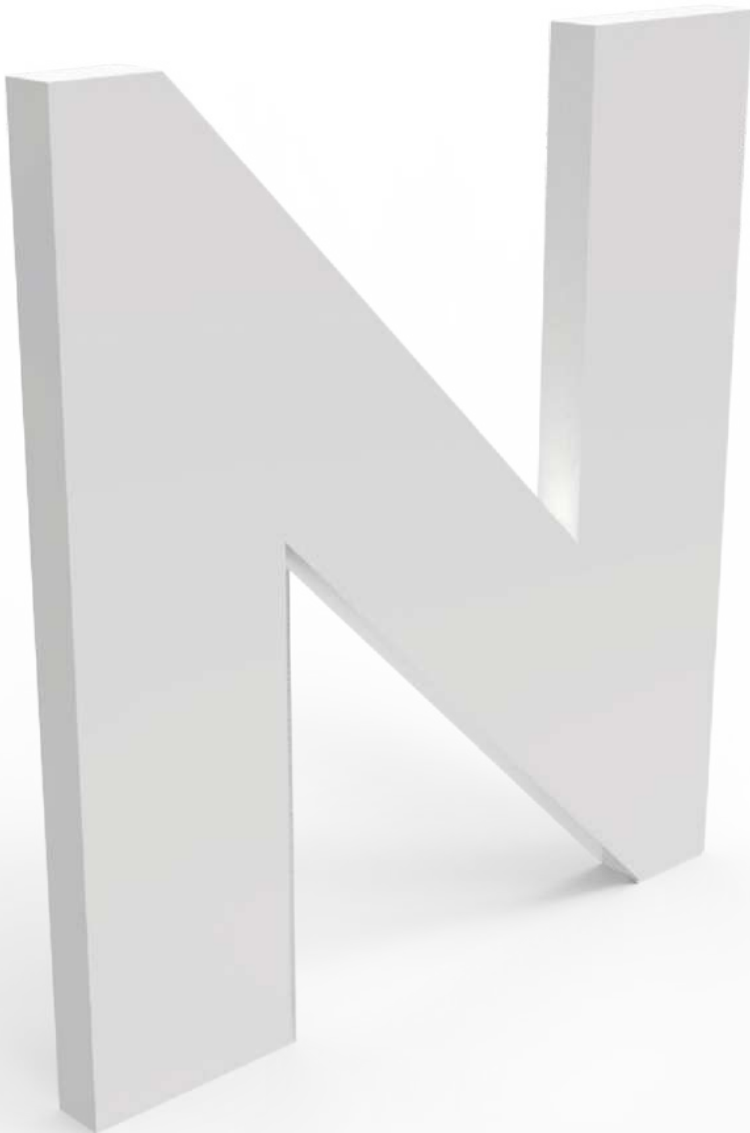

Productomschrijving

Een Forex freesletter is een PVC geschuimde letter welke we in twee kleuren (wit en zwart) kunnen leveren en in 3 diktes. Deze letters worden veelal binnen gebruikt en voor tijdelijke doeleinden.

Dikte afstandhouders

Afstandhouders 10 mm
Afstandhouders 15 mm
Afstandhouders 23 mm
Afstandhouders 28 mm

Dikte(s)

D = 5 / 10 / 19 mm

Letterhoogte


50 - 1200 mm

Kleuren

Wit of zwart

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	

Translucente LED lichtlijnen

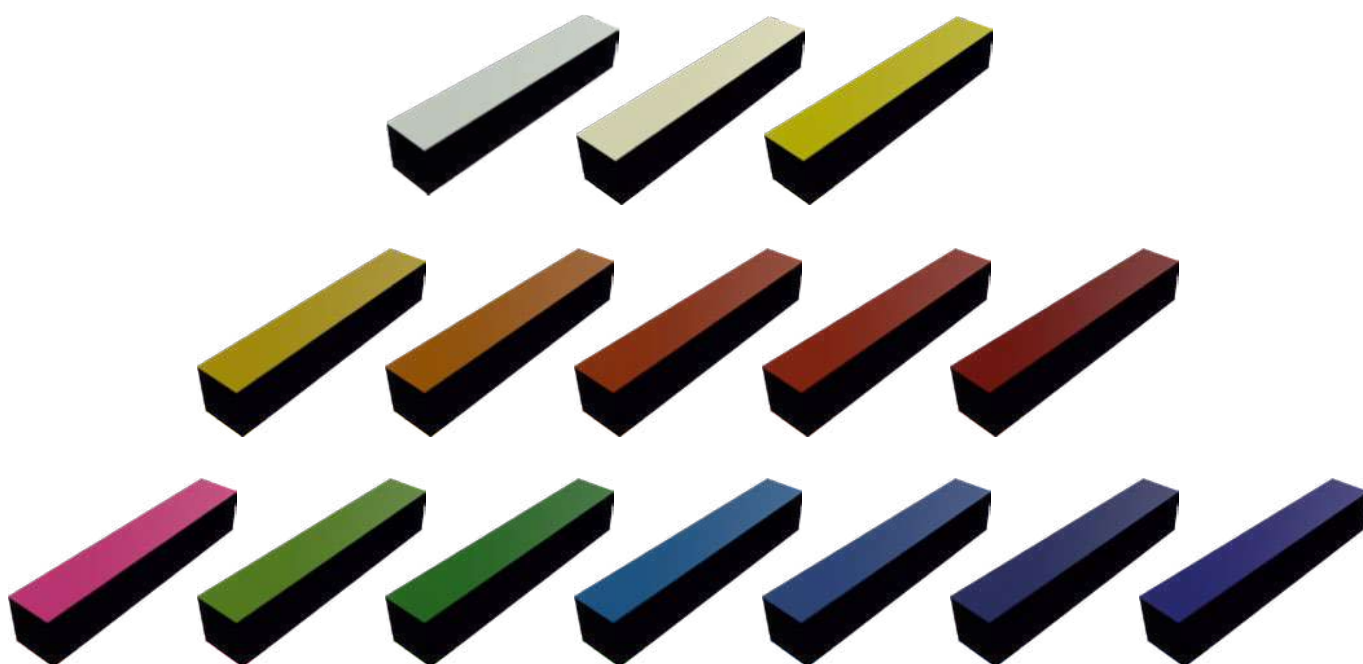

Productomschrijving

Translucente lichtlijnen worden vervaardigd uit 40x40 U-Typeen. De voorzijde wordt vervaardigd uit 5 mm dik acrylaat, waaraan de zijkanalen met schroefjes verbonden worden. De translucente lichtlijn wordt voorzien van energie duurzame LED verlichting. De lichtlijn wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur. De binnenzijde wordt wit gepoedercoat voor een optimale licht uitstraling.

RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002	RAL 1018	RAL 3030
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5022	RAL 8015	RAL 6005
RAL 1023	RAL 1028	RAL 7040	RAL 7035	RAL 6018
RAL 6024	RAL 1015	RAL 2004	RAL 4010	RAL 4008
RAL 7015	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3020	



SIGN




SIGN



Productomschrijving

Een ladderframe bestaat uit een onder -en bovenbalk met tussenverbindingen. Het gehele frame wordt geproduceerd uit aluminium kokerProfielen. De dikte van het aluminium is te bepalen in overleg. Het frame wordt gepoedercoat in elke gewenste ral kleur. De doosletters worden voorge-monteerd en voorzien van verlichting en bekabeling. Een letterframe bestaat uit een onderbalk met staande kokers achter de letters waardoor de bovenbalk niet nodig/zichtbaar is.



Dakconstructie

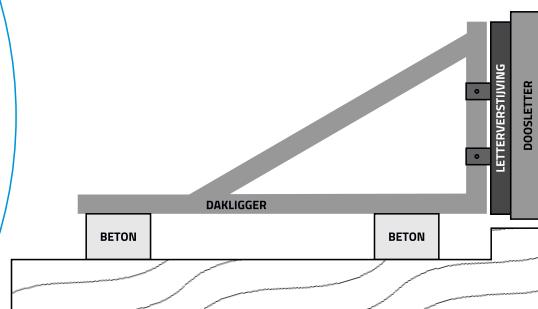

Productomschrijving

Een dakconstructie bestaat uit een letterframe of een ladderframe met daksteunen. Het gehele frame wordt geproduceerd uit aluminium kokerprofielen. De dikte van het aluminium is te bepalen in overleg. Het frame wordt gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur. De doosletters worden voorgemonteerd en voorzien van verlichting en bekabeling

Led Sign Module

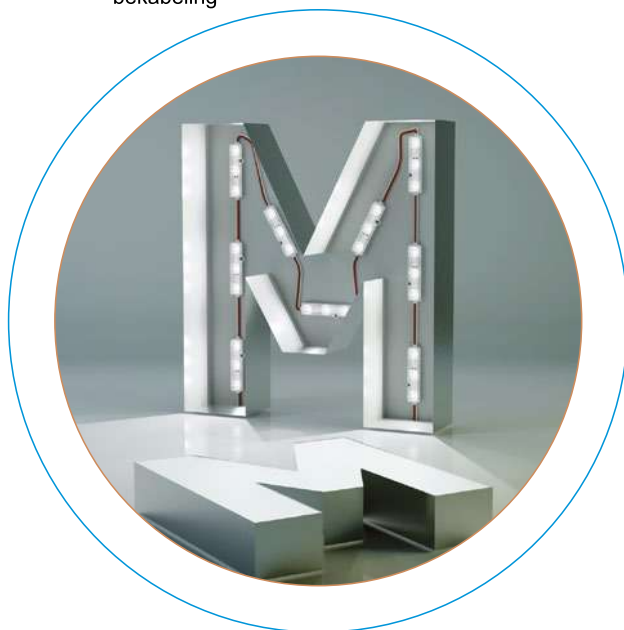


IP67



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12V / 1.08W / 130lm / 162°

12V / 1.2W / 140lm / 162°


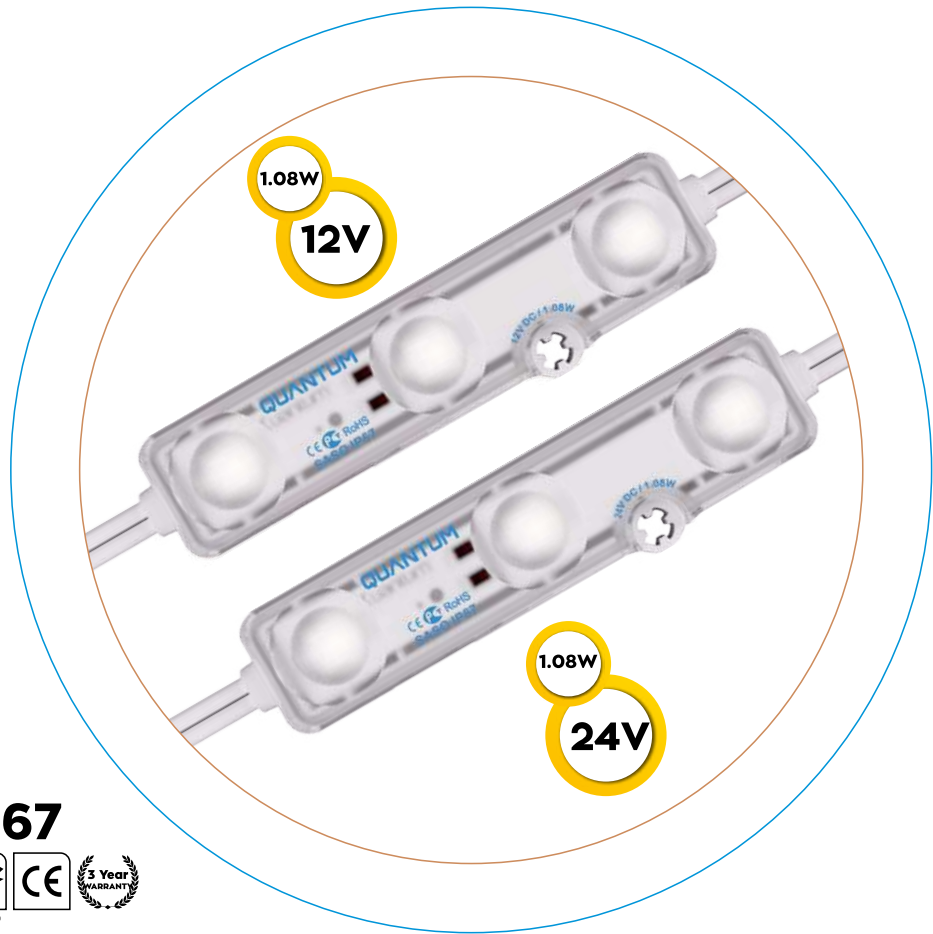


- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K
- 10000K
- RED
- GREEN
- BLUE
- AMBER


IP67



12V / 1.08W / 130lm / 162°
24V / 1.08W / 130lm / 162°

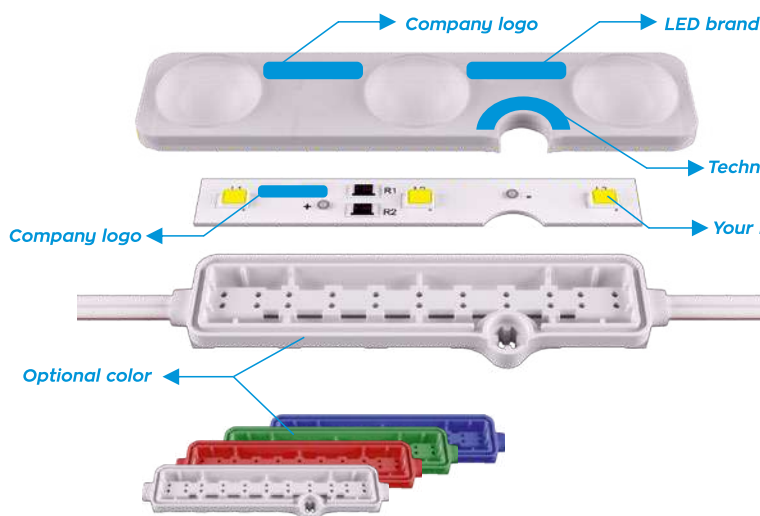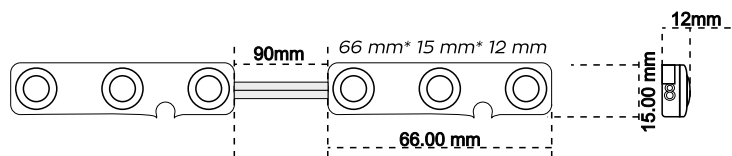

Led Module Exclusive To Your Brand





MEULENGRAAF

reclameproductie

Klaverhoekseweg 10
5681 PX Best
Telefoon: 0499 – 398 777
Mobiel: 06 – 53 195 886
Email: info@meulengraaf.nl
Web: www.meulengraaf.nl